Manual de Instalação 2 - Volkswagen

1

Solte o cilíndro auxiliar (1) da carcaça do motor, não desconecte o óleo

2

Retire a coifa com a haste
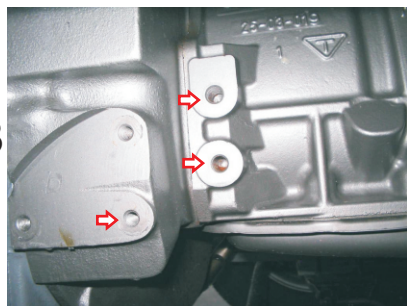
3

Utilize os 3 furos indicados existentes para fixar o suporte.

4

Inicialmente sem apertar, fixe o suporte (2) na carcaça do motor utilizando os parafusos M12 x 20 e M 8 x 20

5

Acople o Servo (4) ao cilindro auxiliar (1), utilizando as flanges (3), e os parafusos M6 x 18

6

Monte o Servo (4) ao suporte (2)

Manual de Instalação 2

7

Encaixe a parte inferior do suporte (2A), e aperte os parafusos M10 x 30
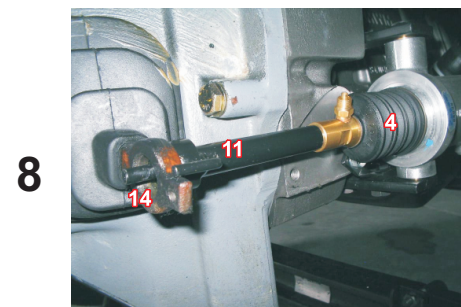
8

Encaixe a nova haste (11) entre o servo (4) e ao braço da alavanca de embreagem (14)
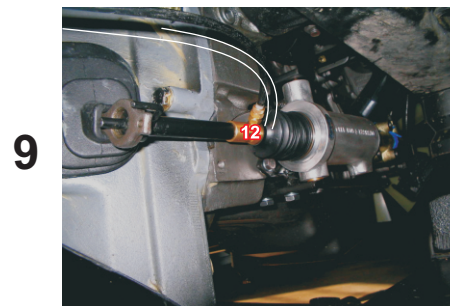
9

Ligue a mangueira de ar proveniente do reservatório ao conector (12) montado sob o eixo do Servo

10

Acione por 3 vezes o pedal de embreagem para que o Servo busque o seu melhor alinhamento com o furo da alavanca de embreagem
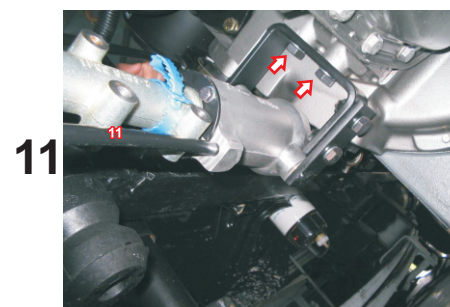
11

Após, aperte os parafusos indicados que fixam o suporte (2) na carcaça do motor.

ATENÇÃO

Se após a instalação do Servo a embreagem passar a ficar baixa e não engatar as marchas suavemente, providencie a substituição do cilindro mestre (cilindro do pedal), que a embreagem voltará ao normal.